

全新 EMT

Smartfill-CTU

自动连续补仓系统



当现场断路器出现泄漏，且不能停止运行，CTU 是你最好的选择，实现在线实时补仓，保证设备安全运行。



断路器压力下降到CTU设定值时，CTU自动启动进行补仓！




CTU使气体压力保持在目标压力和警戒值之间，保证断路器安全、可靠运行！



操作人员可以远程控制补仓！

带有信号指示灯，连接软管带有止回阀和压力传感器，使CTU运行更加安全可靠！

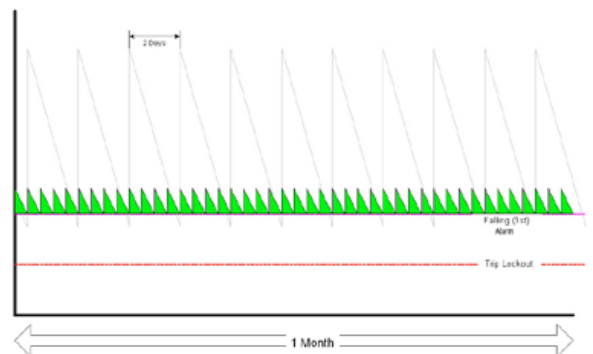

操作简单、便携式，仅重 20kg！

技术规格:

操作	流量范围: 18 kg/h-70 kg/h	无线	内置WIFI, 用于远程控制 支持 IEEE 802.11n, IEEE 802.11g	
	最小偏差: 0.5 barg 例如: 填充最小压力: 3.0 barg 补仓最大压力: 3.5 barg		软管	½" 编织软管
	最大压力: 10 Barg	认证		NMI 数字流量质量控制器 压力传感器的校准和同步, 通过 NMI控制器 压力测试认证: 10 barg 没有额外的要求
	精确度		流量质量控制: 1% of FS	重量
压力传感器: 0.5% FS			电源	
最大进口压力: 10 Barg				USB 驱动
最小进口压力: 2 Barg		运行环境温度	-20°C 到 +40°C	
安全性	应急按钮将关闭进口阀, 触发HMI界面, 发出报警声		远程控制	系统: iOS, Android, WP8, PC 远程控制最大距离: 50m
	安全阀打开压力: 11 Barg			
	通讯失败持续60秒, 设备自动关闭			
	填充过程中, 状态灯闪烁为橙色			
	交流电源供电失败, 发送邮件 (可选) 输出软管带有压力传感器进行实时监测			

请联系我们以获得更多信息:

英国能源维护技术有限公司
Energy Maintenance Technologies Ltd

Unit A6 Barton Industrial Estate
Barton le Clay, Bedfordshire, MK45 4RP
United Kingdom
Tel: +44 (0) 7535 900214 | Tel: +44 (0) 7979 527292
Email: sales@emt.uk.com
www.emt.uk.com

emt 
asset protection specialists

